


Rundstützen

Eine runde Sache. BS-Holz-Rundstützen sind ein architektonischer Blickfang mit hoher Tragfähigkeit. Wir liefern BS-Holz-Rundstützen mit geschliffener Oberfläche und in ausgesuchter Holzqualität. Auch eine konische Fertigung und Sonderformen sind möglich.

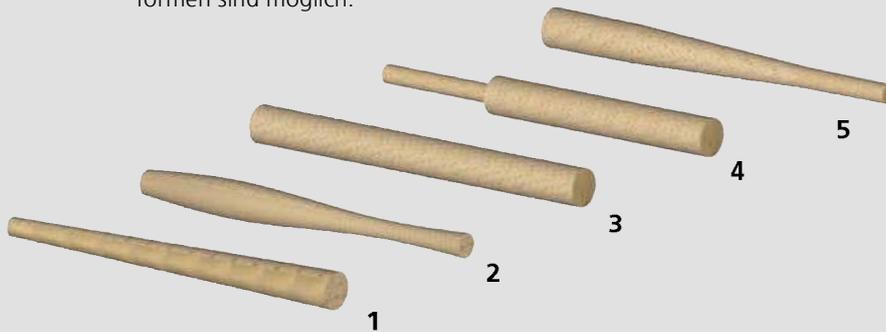

Produkte aus
Brettschichtholz

- 1 konisch (6 cm - 48 cm)
- 2 ballig
- 3 zylindrisch
- 4 zylindrisch abgesetzt
- 5 konisch geschwungen

Oberflächen	Sichtqualität (Si) Ausgesuchte Lamellen in geschliffener Top-Oberfläche
Holzarten	Standard: Fichte, Auf Anfrage: Lärche, Douglasie, Kiefer; das Rohholz wird auftragsbezogen eingekauft (Mindestmengen, längere Lieferzeit)
Bauteilform	Konisch, zylindrisch, ballig, zylindrisch abgesetzt, konisch geschwungen Hinweis: Für die Herstellung erhalten die Rundstützen eine stirnseitige Zentrierbohrung mit einem Durchmesser von 30 mm und Länge von 50 mm. Sollte diese nicht gewünscht werden, muss dies bei der Bestellung angegeben werden.
Festigkeit	Gemäß DIN EN 14080:2013-9 GL 24h
Kommissionierung/ Paketierung	Standardverpackung: kommissionsgerecht, unsortiert, einzeln foliert, andere Verpackungsformen sind möglich.
Lieferzeit	ca. 15 Werktage



Mögliche Dimensionen/Länge

Durchmesser [cm]	8	10	12	14	16	18	20	22	24 - 26	28 - 40	42 - 48
max. Länge [cm]	200	400	500	600	700	800	900	1000	1200		
Blockverleimung	nein						2-fach			3-fach	



Blockverleimte Rundstütze